




PERRIS 350 MRM

TRONCATRICE MANUALE

Troncatrice a giri veloci
Per alluminio e leghe leggere

PERRIS 350 MRM
versione con morse manuali

PERRIS 350 MRP
versione con morse pneumatiche



D A T I T E C N I C I		mm	95	120	95	50
		mm	95	110	90	50
		mm	130 x 55	155 x 90	130 x 55	150 x 40
		kW	2.2			
		RPM	2400 / 3400			
		mm	177			
		mm	350			
		kg	160 / 165			
		mm	750 x 1050 x 1750			
		mm	790			

CAPACITÀ DI TAGLIO

MACCHINA COMPLETA DI:

Meccanismo di rotazione blocco testa per tagli angolati fino a 45° sinistra, 45° destra e 45° sulla verticale. - Due morse manuali regolabili sia lateralmente che longitudinalmente (per la versione MRM). - Due morse pneumatiche regolabili sia lateralmente che longitudinalmente (per la versione MRP). - Due velocità di rotazione lama mediante inversione delle pulegge. - Testa perfettamente bilanciata, basculante su cuscinetti a sfere schermati. - Pulsante di emergenza sul quadro comandi con chiave. - Interruttore di sicurezza avvio lama posto nell'impugnatura della leva. - Impianto di lubrorefrigerazione lama con pompa a membrana. - Carter di protezione integrale predisposto per il cambio rapido della lama. - Fermobarra con asta millimetrata posizionabile su ambo i lati della macchina. - Manuale d'istruzione per l'uso e la manutenzione. - Serie di chiavi per la manutenzione. - Macchina fornita senza lama. - È inoltre fornito un campione di taglio effettuato dalla macchina stessa durante il collaudo.

ACCESSORI A RICHIESTA:

Piedistallo in lamiera componibile di 34 Kg. - Piedistallo in lamiera saldata di 49 Kg. - Piani di carico e scarico del pezzo. - Liquido refrigerante. - A richiesta lama Widia.




PERRIS 350 AP

TRONCATRICE SEMIAUTOMATICA

Troncatrice a giri veloci

Per alluminio e leghe leggere



D A T I T E C N I C I		mm	95	100	95	50
		mm	95	95	90	50
		mm	130 x 55	155 x 90	130 x 55	150 x 40
		kW	2.2			
		RPM	2400 / 3400			
		mm	177			
		mm	350			
		kg	400			
		mm	1300 x 1350 x 1600			
		mm	950			

CAPACITÀ DI TAGLIO

MACCHINA COMPLETA DI:

Meccanismo di rotazione blocco testa per tagli angolati fino a 45° sinistra, 45° destra e 45° sulla verticale. - Due morse pneumatiche regolabili sia lateralmente che longitudinalmente. - Cilindro pneumatico di movimentazione testa, con freno per la regolazione della velocità. - Due velocità di rotazione lama mediante inversione delle pulegge. - Testa perfettamente bilanciata, basculante su cuscinetti a sfere schermati. - Alimentatore a passo da 600 mm. comandato da cilindro pneumatico. - Ripetitore fino a un massimo di 9 passi, per ottenere una corsa totale di 5400 mm. - Apertura massima della pinza alimentatore di 160 mm. - Contapezzi programmabile. - Sfrido minimo di taglio finale di 360 mm. - Valvola di regolazione velocità alimentatore. - Amperometro. - Pulsante di emergenza e interruttore lucchettabile sul quadro comandi. - Nebulizzatore. - Carter di protezione integrale predisposto per il cambio rapido della lama. - Manuale d'istruzione per l'uso e la manutenzione. - Serie di chiavi per la manutenzione. - Macchina fornita senza lama. - È inoltre fornito un campione di taglio effettuato dalla macchina stessa durante il collaudo.

ACCESSORI A RICHIESTA:


Piani di carico e scarico del pezzo. - Morsa verticale pneumatica antibava. - Liquido refrigerante. A richiesta lama Widia.

PERRIS 350 SA


TRONCATRICE SEMIAUTOMATICA



Troncatrice a giri veloci
Per alluminio e leghe leggere

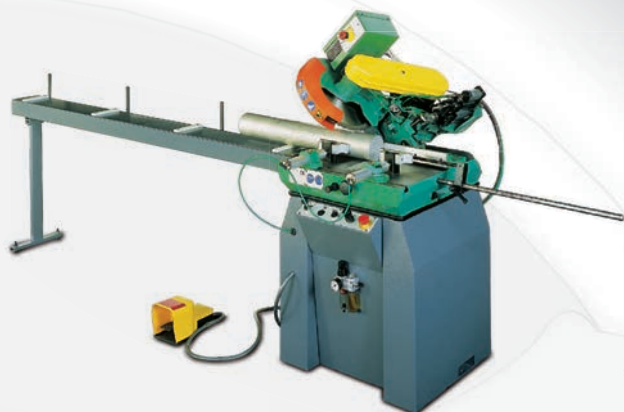

PIANO DI CARICO
(OPZIONALI A RICHIESTA)

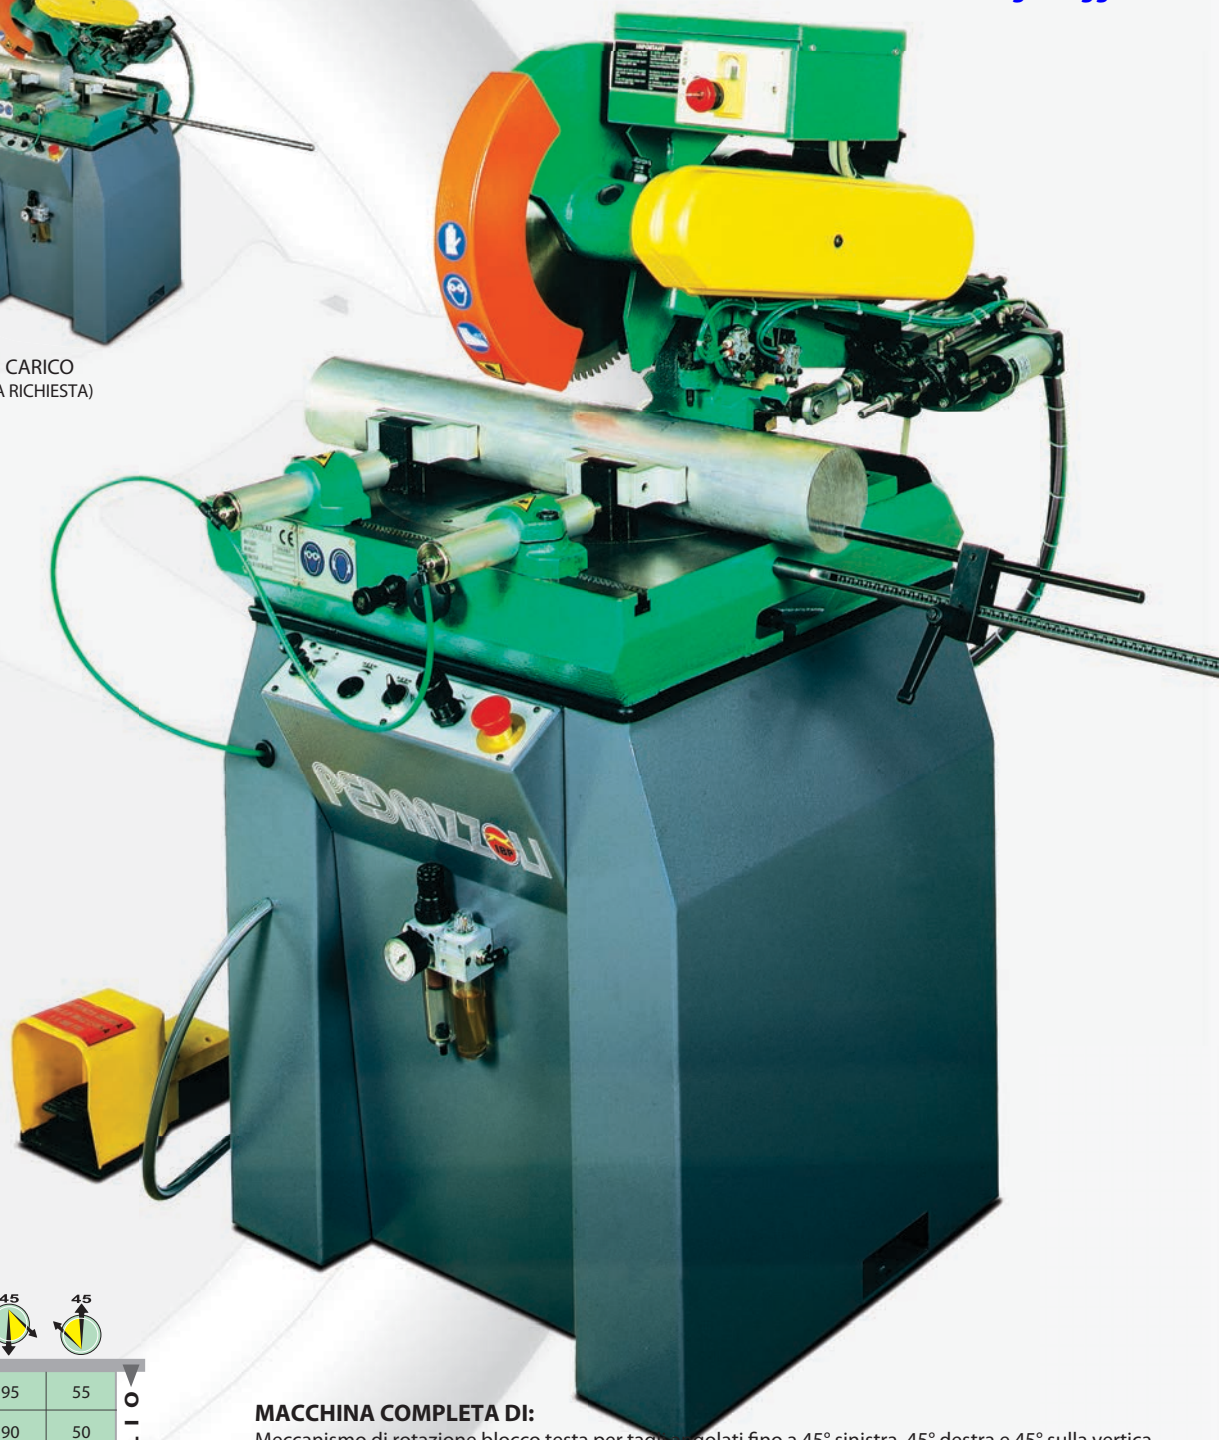

D A T I T E C N I C I

		45°	0°	45°	45°
	mm	95	100	95	55
	mm	95	95	90	50
	mm	130 x 55	155 x 90	130 x 55	150 x 40
	kW	2.2			
	RPM	2400 / 3400			
	mm	177			
	mm	350			
	kg	215			
	mm	600 x 1100 x 1300			
	mm	790			

C A P A C I T A D I T A G L I O

MACCHINA COMPLETA DI:

Meccanismo di rotazione blocco testa per tagli angolati fino a 45° sinistra, 45° destra e 45° sulla verticale. - Due morse pneumatiche regolabili sia lateralmente che longitudinalmente. - Cilindro pneumatico di movimentazione testa, con freno per la regolazione della velocità. - Due velocità di rotazione lama mediante inversione delle pulegge. - Testa perfettamente bilanciata, basculante su cuscinetti a sfere schermati. - Pedale di azionamento ciclo semiautomatico. - Pulsante di emergenza sul quadro comandi con chiave. - Nebulizzatore. - Carter di protezione integrale predisposto per il cambio rapido della lama. - Fermobarra con asta millimetrata posizionabile su ambo i lati della macchina. - Piedistallo in lamiera saldata di 49 Kg. - Manuale d'istruzione per l'uso e la manutenzione. - Serie di chiavi per la manutenzione. - Macchina fornita senza lama. - È inoltre fornito un campione di taglio effettuato dalla macchina stessa durante il collaudo.

ACCESSORI A RICHIESTA:

Piani di carico e scarico del pezzo. - Morsa pneumatica verticale antibava. - Liquido refrigerante. - A richiesta lama Widia.